

MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)


作動規格表與訂購稱呼代號



CHELIC PNEUMATIC



◀ 內部結構圖

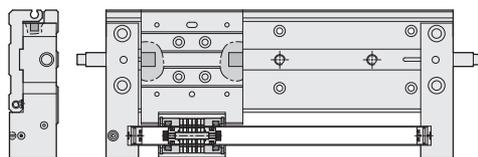

PRU
機械接合式
標準型

PRF
機械接合式
平板型

PRUT
機械接合式
高精度導軌型

MRD
磁偶式
單軸標準型

MRB
磁偶式
側面固定型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自滑輪承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

◀ 規格表







項目	缸徑 (mm)	10	15	20	25
作動形式		雙動氣缸			
使用流體		空氣			
使用壓力範圍	Kgf/cm ² (Kpa)	1.5 ~ 4.5 (150~450)	1.5~6 (150~600)		
最大使用壓力	Kgf/cm ² (Kpa)	5.0(500)	6.5(650)		
使用溫度範圍	°C	0~60			
使用速度範圍	mm/sec	50~500			
潤滑		自由供給方式			
配管接頭口徑		M5			

◀ 標準製作長度表 (MRX 系列)




單位: mm

缸徑	標準行程	最大行程
Ø10	50、100、150、200、250、300	300
Ø15	50、100、150、200、250、300、 350、400、450、500	500
Ø20	50、100、150、200、250、300、 350、400、450、500	800
Ø25	50、100、150、200、250、300、 350、400、450、500、550、600	800

◀ 訂購稱呼代號

MRX	F	10	×	50	-	SD 2	-	A 2															
機種仕様	氣孔位置	氣缸內徑		氣缸行程		感應器裝置		緩衝裝置															
 MRX: 磁偶式無桿氣缸 (附滑軌型)	 F  R  L	10 - Ø10 15 - Ø15 20 - Ø20 25 - Ø25		50 ~ 300 50 ~ 500 50 ~ 800 50 ~ 800		 CS-8G [SG] 2 無記號: 不附感應器 [2]: 感應器數量		 A 2 無記號: 不附緩衝器 及行程調整螺絲 A: 油壓緩衝器 B: 行程調整螺絲 1-1 個 2-2 個															
						 CS-9D [SD] 2 [SB]: 感應器記號 (CS-9B) [SD]: 感應器記號 (CS-9D) [SG]: 感應器記號 (CS-8G) [2]: 感應器數量 1: 1 個感應器 2: 2 個感應器 (選配件)		● 油壓緩衝器選購表 (選配件)															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>氣缸內徑</th> <th>緩衝器機種</th> <th>最大吸收能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>SAT-0806</td> <td>0.3 Kgf · m</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SAT-0806</td> <td>0.3 Kgf · m</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>SAT-1007</td> <td>0.6 Kgf · m</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>SAT-1007</td> <td>0.6 Kgf · m</td> </tr> </tbody> </table>	氣缸內徑	緩衝器機種	最大吸收能力	15	SAT-0806	0.3 Kgf · m	10	SAT-0806	0.3 Kgf · m	20	SAT-1007	0.6 Kgf · m	25	SAT-1007	0.6 Kgf · m
氣缸內徑	緩衝器機種	最大吸收能力																					
15	SAT-0806	0.3 Kgf · m																					
10	SAT-0806	0.3 Kgf · m																					
20	SAT-1007	0.6 Kgf · m																					
25	SAT-1007	0.6 Kgf · m																					


◀ 氣孔位置代號說明


 F	氣孔位於如圖所示 ③ ④ 的位置
 R	氣孔位於如圖所示 ⑤ ⑥ 的位置
 L	氣孔位於如圖所示 ① ② 的位置

◀ 氣缸使用壓力限制

單位: Kgf/cm²

氣缸內徑	最低起動壓力	最大使用壓力
10	1.5	5
15	1.5	6.5
20	1.5	6.5
25	1.5	6.5

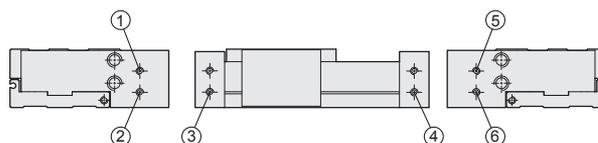



MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

零件名稱及相關材料表


氣壓可空氣壓設備

◎ 迫緊及O型環零件表

項目	活塞迫緊	軸用迫緊	緩衝O型環
缸徑 mm	數量	數量	數量
Ø10	2	2	2
Ø15	PPY-10	PDU-11×16.7	Ø2.8 × Ø1.9
Ø20	DYP-15	PDU-17×22.4	Ø10 × Ø1.5
Ø25	DYP-20	PDU-21×28.3	-
	PPY-25	PDU-26×34.4	-


註:活塞迫緊及軸用迫緊,全採用進口品 (三菱,阪上及相等級規格)。

◎ 內部結構圖

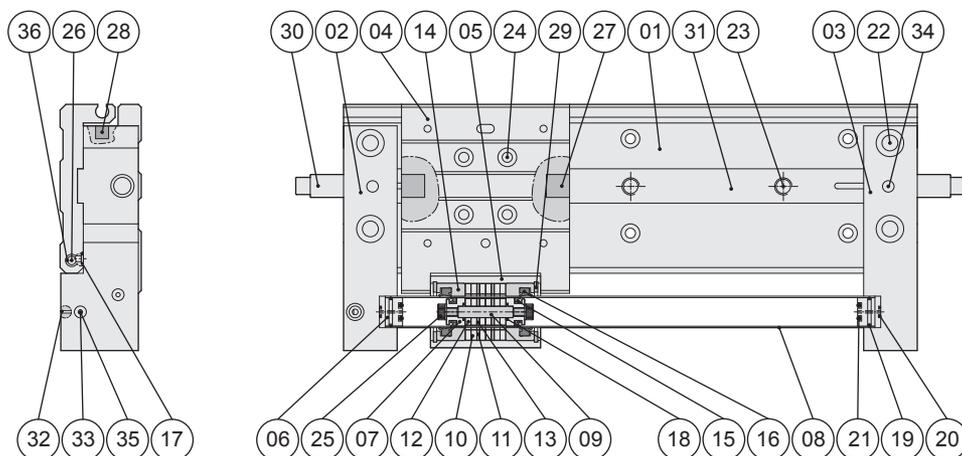

◎ 零件名稱及材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	滑軌座	鋁合金	13	活塞磁鐵間隔片	生鐵	25	活塞固定螺絲	不銹鋼
02	端蓋(左)	鋁合金	14	軸用迫緊座	塑鋼	26	止附螺絲	合金鋼
03	端蓋(右)	鋁合金	15	活塞迫緊	耐油膠	27	衝擊塊	軸承鋼
04	滑塊	鋁合金	16	軸用迫緊	耐油膠	28	感應磁鐵	希土類
05	本體	鋁合金	17	通氣孔O型環	耐油膠	29	C型扣環	合金鋼
06	緩衝桿	鋁合金	18	活塞O型環	耐油膠	30	緩衝器	中碳鋼
07	活塞	塑鋼	19	緩衝桿O型環_1	耐油膠	31	滑軌組	訂製品
08	主軸	不銹鋼	20	緩衝桿O型環_2	耐油膠	32	鋼珠	不銹鋼
09	活塞連結桿	不銹鋼	21	緩衝O型環	耐油膠	33	止附螺絲	合金鋼
10	本體磁鐵	希土類	22	端蓋固定螺絲	合金鋼	34	定位銷	軸承鋼
11	本體磁鐵間隔片	生鐵	23	滑軌固定螺絲	合金鋼	35	緩衝橡膠	耐油膠
12	活塞磁鐵	希土類	24	滑塊固定螺絲	合金鋼	36	止漏O型環	耐油膠



MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

設計、安裝參考資料

CHELIC PNEUMATIC

◎ 理論出力表

缸徑 mm	動作	受壓面積 cm ²	空氣壓力 (kgf/cm ²)						
			1	2	3	4	5	6	7
10	推	1.5	—	1.6	2.4	3.2	4	4.7	5.5
15	推	1.76	—	3	5	7	8	10	12
20	推	3.14	—	6	9	12	15	18	21
25	推	4.90	—	9	14	19	24	29	34


註：以上皆為理論數據；實際採用前，須考慮磨擦阻力及機械效率值併加計算。(約為 70% ~ 80%)。

PRU
機械接合式
標準型

PRF
機械接合式
平板型

PRUT
機械接合式
高精度導軌型

◎ 容許負載及力矩

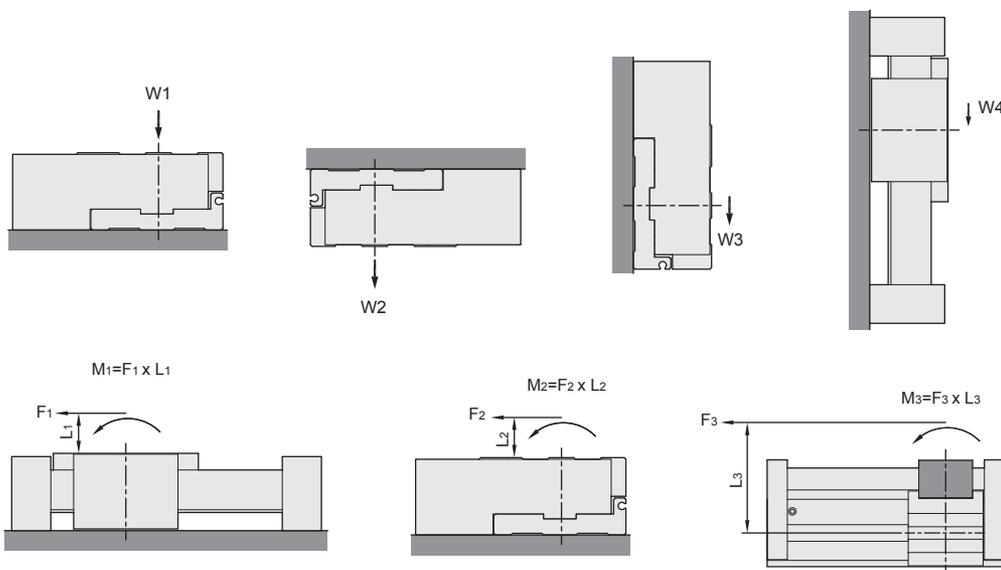

MRD
磁偶式
單軸標準型

MRB
磁偶式
側面固定型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自滑軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型


缸徑 (mm)	最大容許力矩 (N·m)			最大容許負載 (kg)			
	M1	M2	M3	W1	W2	W3	W4
10	1	2	1	2	2	2	1.4
15	1.5	3	1.5	5	5	5	2
20	8	12	8	8	8	8	8
25	14	20	14	12	12	12	12

◎ 最大容許力矩及最大容許負載

請參考圖表使用界限範圍內的力矩，另外即使在圖表的使用界限範圍內，也有可能超出最大容許負載的值，所以請合併考慮最大容許力矩與最大容許負載。

◎ 垂直安裝最大容許負載

氣缸使用在垂直方向安裝時，請確認機種選擇方法的最大容許負載 (W4)。如果使用超出容許值，會造成氣缸內部磁鐵脫磁而使工作物掉落。




MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

設計、安裝參考資料


氣立可空氣壓設備

容許負載及力矩使用


1 MRX / M₁

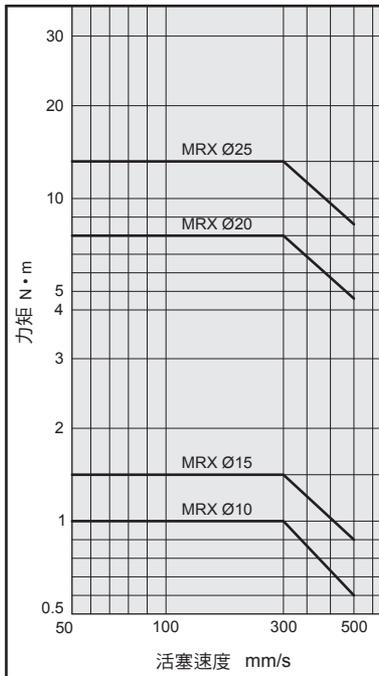


2 MRX / M₂

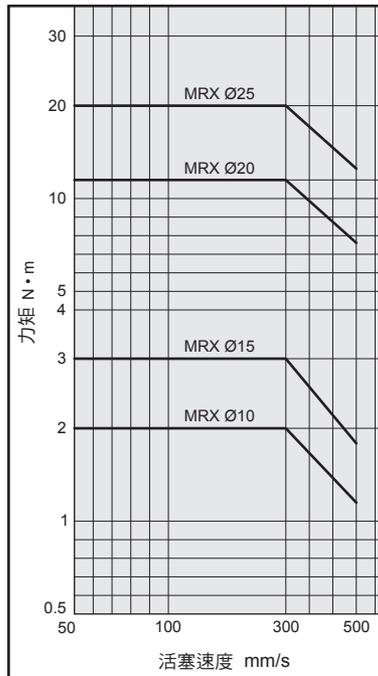


3 MRX / M₃

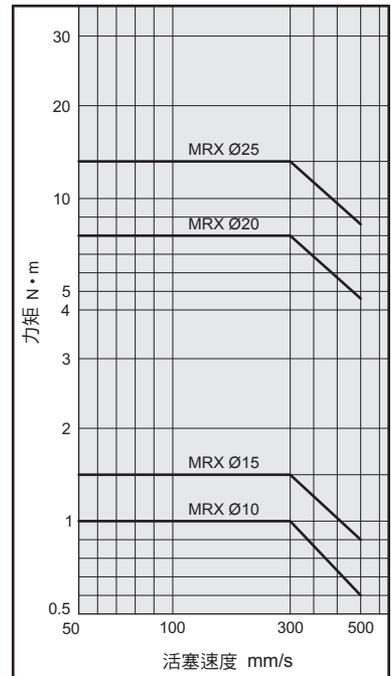


4 MRX / W₁

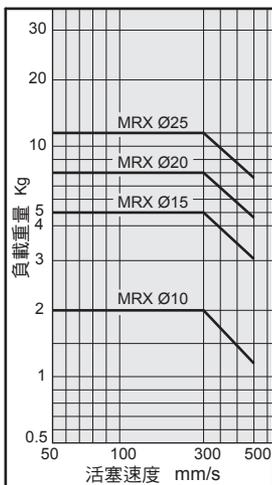


5 MRX / W₂

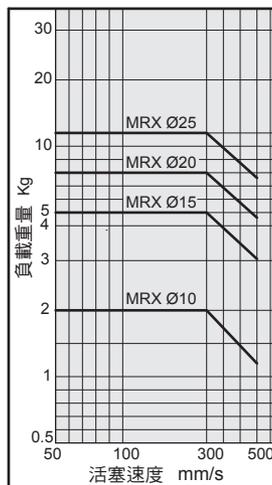


6 MRX / W₃

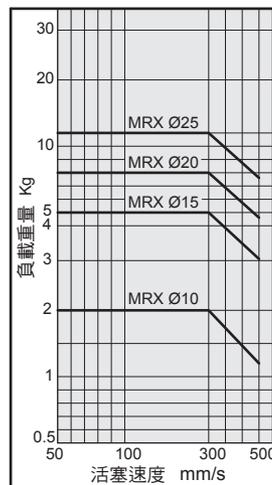

7 MRX / W₄

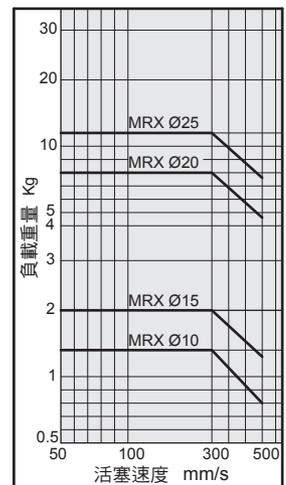



MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

設計、安裝參考資料

CHELIC PNEUMATIC


◎ 選擇計算方法

求出下列項目的負載率 (α_n)，其總合 ($\sum \alpha_n$) 不能超過 1。

$$\sum \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \leq 1$$

項目	負載率 α_n	備註
1 最大負載重量	$\alpha_1 = W / W_{\max}$	檢討 W W _{max} 為 v_a 時的最大負載重量
2 靜態力矩	$\alpha_2 = M / M_{\max}$	檢討 M ₁ 、M ₂ 、M ₃ M _{max} 為 v_a 時的容許力矩
3 動態力矩	$\alpha_3 = M_E / M_{E \max}$	檢討 M _{1E} 、M _{2E} 、M _{3E} M _{max} 為 v_a 時的容許力矩

v : 相對速度 ; v_a : 平均速度



PRU
機械接合式
標準型

PRF
機械接合式
平板型

PRUT
機械接合式
高精度導軌型

◎ 計算範例 ①

設計
條件

氣壓缸 : MRX Ø15

兩端緩衝裝置 : 標準 (緩衝器)

安裝 : 側面安裝

速度 (平均) : $v_a = 300$ (mm/s)

負載重量 : $W = 0.5$ (kg) (除臂的重量以外)

$L_1 = 50$ (mm)

$L_2 = 40$ (mm)

項次	負載率	備註
1 負載重量 	$\alpha_1 = W / W_{\max}$ $= 0.5 / 5$ $= 0.1$	W_{\max} 因為是側面安裝， 所以從 W ₃ (圖表⑥) 可求得 300 mm/s 時的值。
2 靜態力矩 	$M_2 = W \times g \times L_1$ $= 0.5 \times 9.8 \times 0.05$ $= 0.245$ (N·m) $\alpha_2 = M_2 / M_2 \max$ $= 0.245 / 3$ $= 0.082$	$M_2 \max$ 在 300 mm/s 時的值 可從 (圖表②) 求出。
3 動態力矩 	$M_{1E} = 1/3 \times F_E \times L_1$ $= 0.05 \times v_a \times W \times L_1$ $= 0.05 \times 300 \times 0.5 \times 0.05$ $= 0.375$ (N·m) $\alpha_{3A} = M_{1E} / M_{1E \max}$ $= 0.375 / 1.07$ $= 0.35$	$v = 1.4 \times v_a$ $= 1.4 \times 300$ $= 420$ (mm/s) $M_{1E \max}$ 在 420 mm/s 時的值 可從 (圖表①) 求出。
	$M_{3E} = 1/3 \times F_E \times L_2$ $= 0.05 \times v_a \times W \times L_2$ $= 0.05 \times 300 \times 0.5 \times 0.04$ $= 0.3$ (N·m) $\alpha_{3B} = M_{3E} / M_{3E \max}$ $= 0.3 / 1.07$ $= 0.28$	$M_{3E \max}$ 在 420 mm/s 時的值 可從 (圖表③) 求出。
$F_E = 1.4 / 100 \times v_a \times g \times W$		
$\sum \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_{3A} + \alpha_{3B} = 0.1 + 0.082 + 0.35 + 0.28 = 0.812$		$\sum \alpha_n = 0.812 \leq 1$
根據上列計算：所選氣缸 MRX Ø15 符合作動所需的要求。		


MRD
磁偶式
單軸標準型

MRB
磁偶式
側面固定型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型



MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

設計、安裝參考資料

氣立可空氣壓設備

◎ 計算範例 ②






設計
條件


氣壓缸：MRX Ø25
 兩端緩衝裝置：標準 (緩衝器)
 安裝：垂直安裝
 速度 (平均)： $v_a = 300$ (mm/s)

負載重量： $W=3$ (kg) (除臂的重量以外)

$L_1 = 50$ (mm)

$L_2 = 40$ (mm)

項次	負荷率	備註
1 負載重量 	$\alpha_1 = W / W_{\max}$ $= 3 / 12$ $= 0.25$	W_{\max} 因為是垂直安裝， 所以從 W_4 (圖表[7]) 可求得 300 mm/s 時的值。
2 靜態力矩 	$M_1 = W \times g \times L_1$ $= 3 \times 9.8 \times 0.05$ $= 1.47 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ $\alpha_{2a} = M_1 / M_{1 \max}$ $= 1.47 / 14$ $= 0.105$	$M_{1 \max}$ 在 300 mm/s 時的值 可從 (圖表[1]) 求出。
	$M_3 = W \times g \times L_2$ $= 3 \times 9.8 \times 0.04$ $= 1.176 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ $\alpha_{2b} = M_3 / M_{3 \max}$ $= 1.176 / 14$ $= 0.084$	$M_{3 \max}$ 在 300 mm/s 時的值 可從 (圖表[3]) 求出。
3 動態力矩 	$M_{1E} = 1/3 \times F_E \times L_1$ $= 0.05 \times v_a \times W \times L_1$ $= 0.05 \times 300 \times 3 \times 0.05$ $= 2.25 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ $\alpha_{3A} = M_{1E} / M_{1E \max}$ $= 2.25 / 10$ $= 0.225$	$v = 1.4 \times v_a$ $= 14 \times 300$ $= 420 \text{ (mm/s)}$ $M_{1E \max}$ 在 420 mm/s 時的值 可從 (圖表[1]) 求出。
	$M_{3E} = 1/3 \times F_E \times L_2$ $= 0.05 \times v_a \times W \times L_2$ $= 0.05 \times 300 \times 3 \times 0.04$ $= 1.8 \text{ (N} \cdot \text{m)}$ $\alpha_{3B} = M_{3E} / M_{3E \max}$ $= 1.8 / 10$ $= 0.18$	$M_{3E \max}$ 在 420 mm/s 時的值 可從 (圖表[3]) 求出。
$F_E = 1.4 / 100 \times v_a \times g \times W$		
$\sum \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_{2a} + \alpha_{2b} + \alpha_{3A} + \alpha_{3B} = 0.25 + 0.105 + 0.084 + 0.225 + 0.18 = 0.844$ $\sum \alpha_n = 0.844 \leq 1$		
根據上列計算：所選氣缸 MRX Ø25 符合作動所需的要求。		




MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

設計、安裝參考資料

CHELIC PNEUMATIC

◉ 安裝注意事項

1. 氣缸行程較長時，滑軌座、缸管會因為自重與負載而發生變形，此時應於滑軌座中央設置中間支撐固定。
2. 如圖所示：荷重 (W) 超出跨距 (L) 的容許值時，請利用滑軌座中間的安裝孔，進行中間支撐固定。
3. 安裝氣缸時需注意安裝機座的平面度，平面度有落差時，會造成氣缸及滑軌作動不良，安裝時需注意調整。
4. 氣缸裝置於易震動及易受衝擊的部位時，滑軌座需進行中間支撐固定。
5. 倒吊安裝時，請將 L 的間隔設定為固定螺絲的間距。

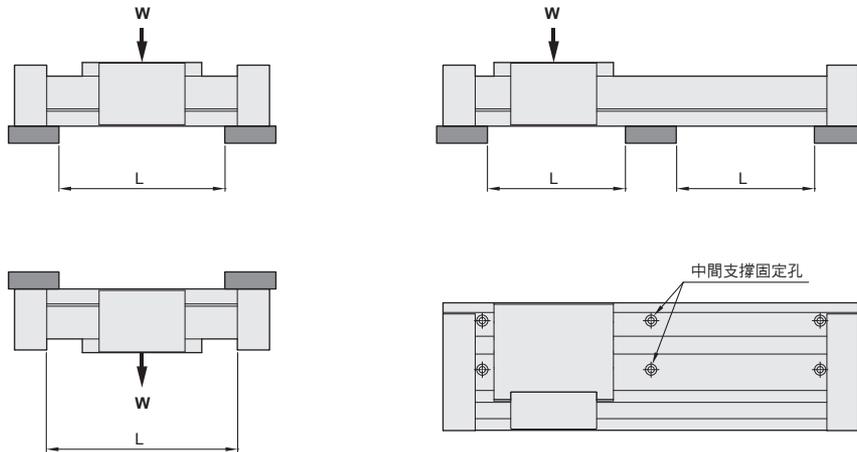

PRU
機械接合式
標準型

PRF
機械接合式
平板型

PRUT
機械接合式
高精度導軌型

MRD
磁偶式
單軸標準型


MRB
磁偶式
側面固定型

MRX
磁偶式
附滑軌型


MRU
磁偶式
自滑軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

◉ 負載與支撐間距

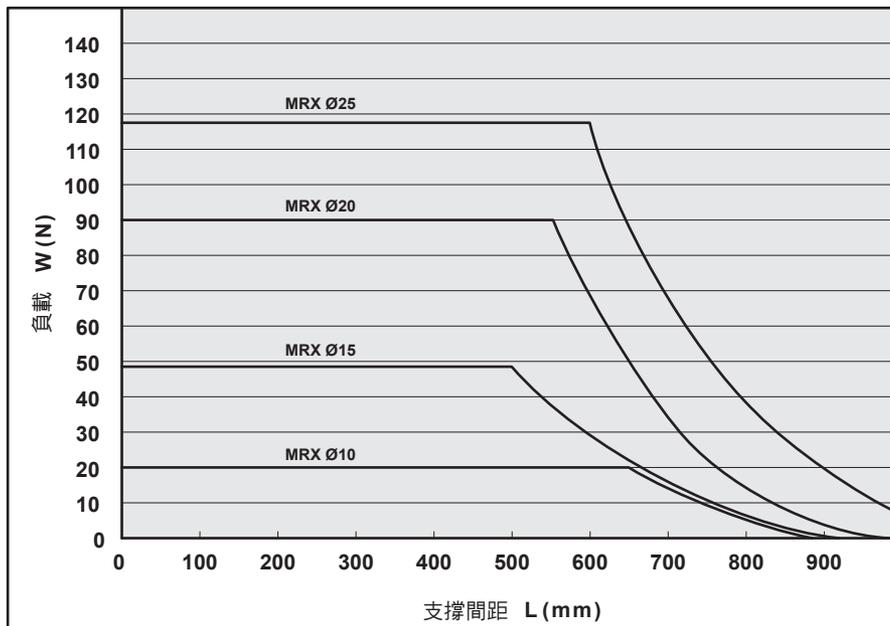

氣缸使用在垂直方向安裝時，請確認容許負載及力矩的垂直作動容許值 (W_4)。如果使用超出容許值，會造成氣缸內部磁鐵脫磁而使工作物掉落。








MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

外觀圖形尺寸

氣流可空氣壓設備


MRX Ø10 —

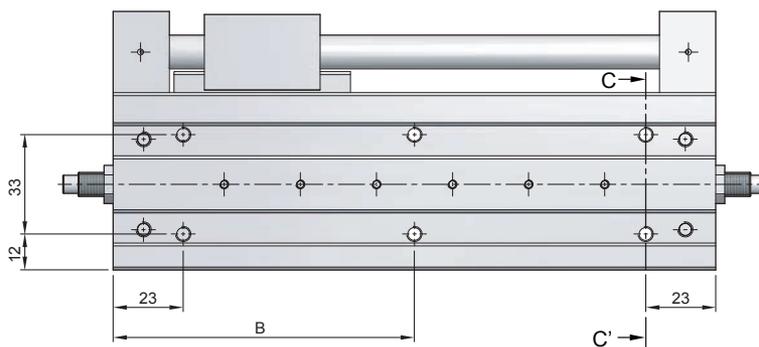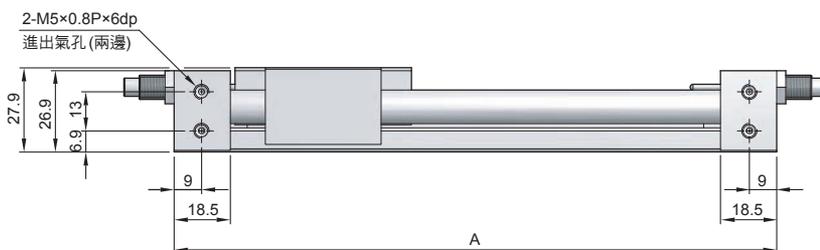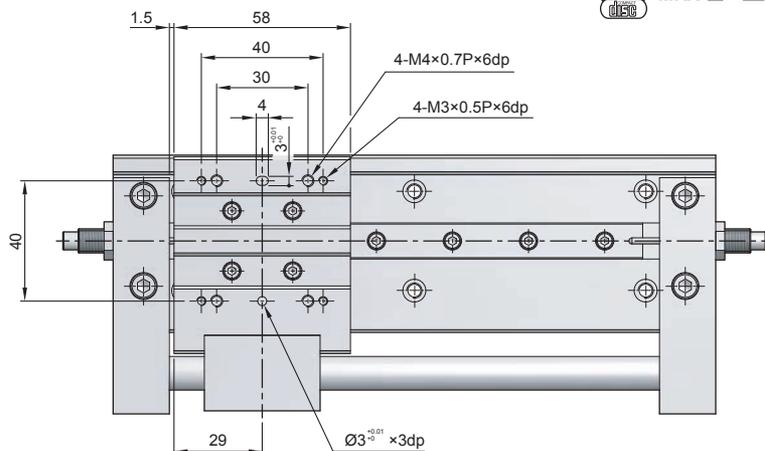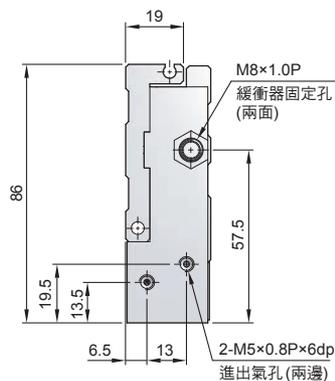


尺寸圖

代號	行程	50	100	150	200	250	300	非標準行程長度
A		148	198	248	298	348	398	98+行程長度
B		74	99	124	149	174	199	A/2

油壓緩衝器 (選配件)










MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

MRX - Ø15 —

MRX × ST

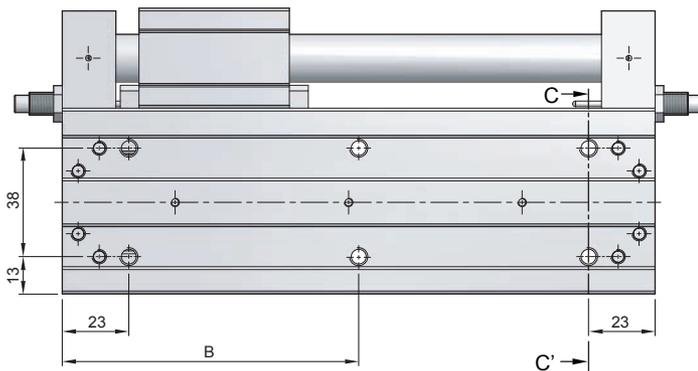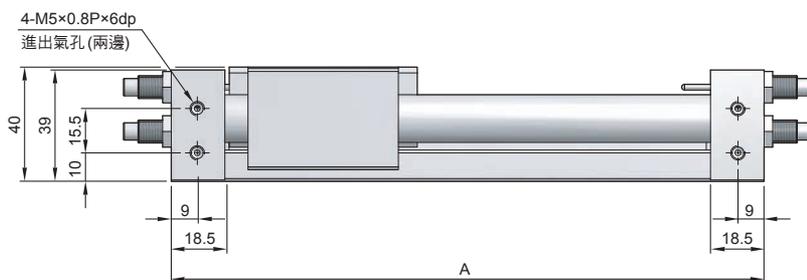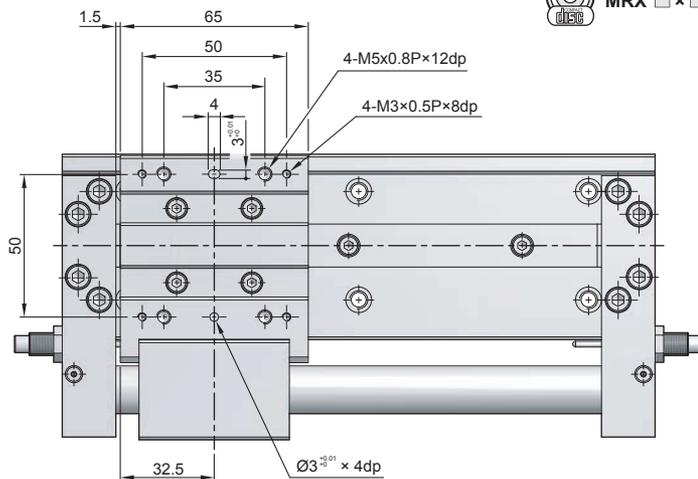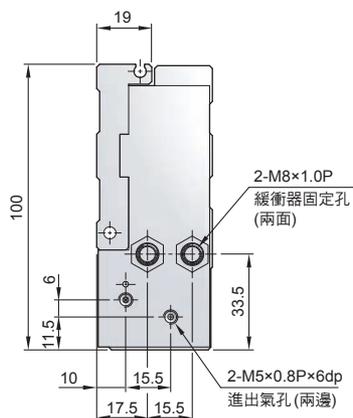

PRU
機械接合式
標準型

PRF
機械接合式
平板型

PRUT
機械接合式
高精度導軌型

MRD
磁偶式
單軸標準型

MRB
磁偶式
側面固定型

MRX
磁偶式
附滑軌型


MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型


尺寸圖

油壓緩衝器 (選配件)

代號	行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	非標準行程長度
A		155	205	255	305	355	405	455	505	555	605	105 + 行程長度
B		—	102.5	127.5	152.5	177.5	202.5	227.5	252.5	277.5	302.5	A/2



SAT-0806








MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

外觀圖形尺寸

氣立可空氣壓設備

MRX - Ø20


MRX × ST

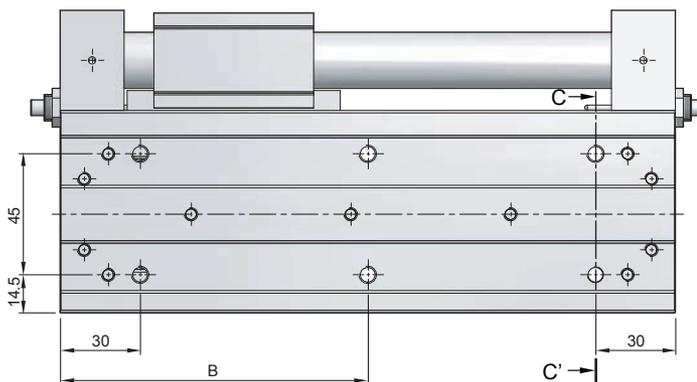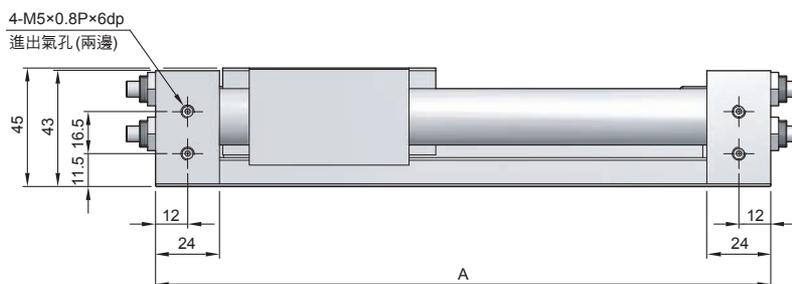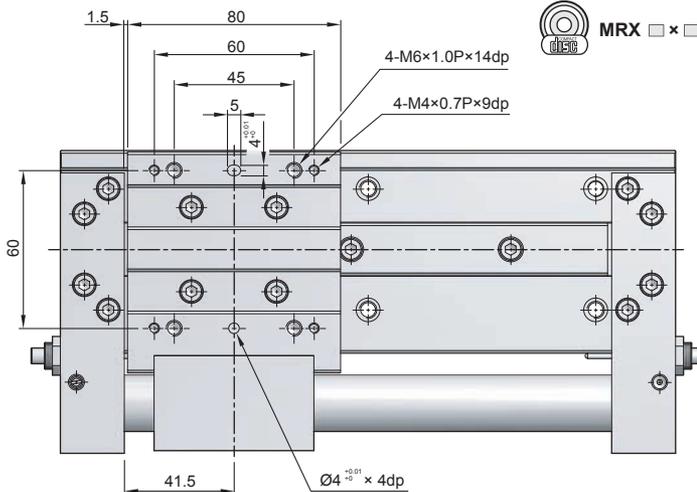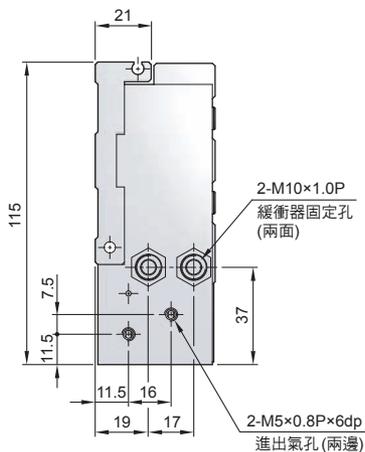


尺寸圖

油壓緩衝器 (選配件)

代號	行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	非標準行程長度
A		181	231	281	331	381	431	481	531	581	631	131 + 行程長度
B		—	115.5	140.5	165.5	190.5	215.5	240.5	265.5	290.5	315.5	A / 2










MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

MRX - Ø25

MRX □ × □ ST

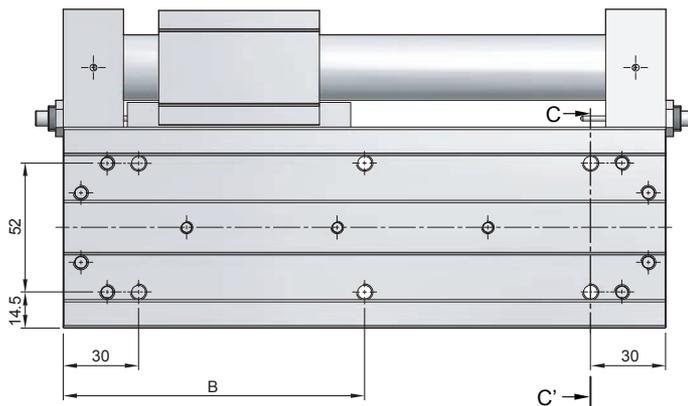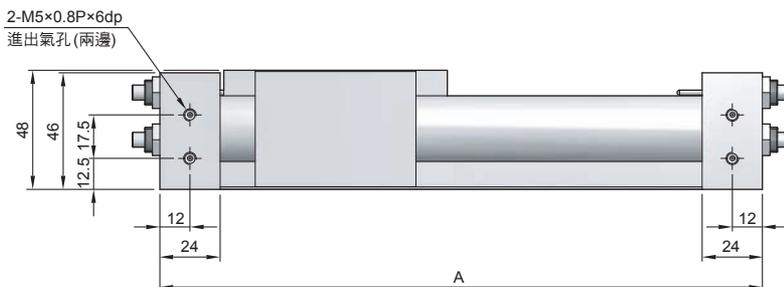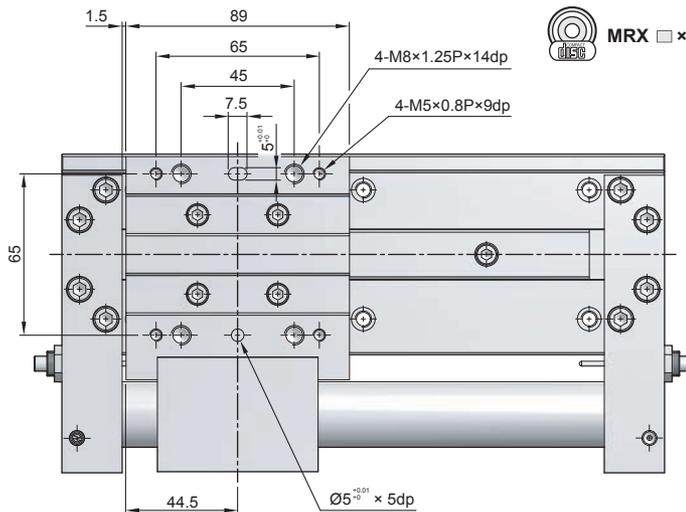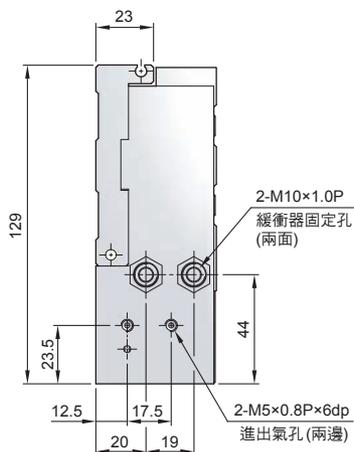



- PRU**
機械接合式
標準型
- PRF**
機械接合式
平板型
- PRUT**
機械接合式
高精度導軌型
- MRD**
磁偶式
單軸標準型
- MRB**
磁偶式
側面固定型
- MRX**
磁偶式
附滑軌型
- MRU**
磁偶式
自滑軸承型
- MRH**
磁偶式
線型軸承型

尺寸圖

油壓緩衝器 (選配件)

行程 代號	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	非標準行程長度
A	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	140 + 行程長度
B	—	120	145	170	195	220	245	270	295	320	345	370	A/2





MRX 系列 — 磁偶式無桿氣缸 (單軸附滑軌型)

組裝仕樣與感應器動作設定


氣立可空氣壓設備

油壓緩衝器與感應器之固定

- **A** 附油壓緩衝器
- **B** 行程調整螺絲


油壓緩衝器選購表

氣缸內徑	緩衝器機種	最大吸收能力
10	SAT-0806	0.3 Kg \cdot m
15	SAT-0806	0.3 Kg \cdot m
20	SAT-1007	0.6 Kg \cdot m
25	SAT-1007	0.6 Kg \cdot m

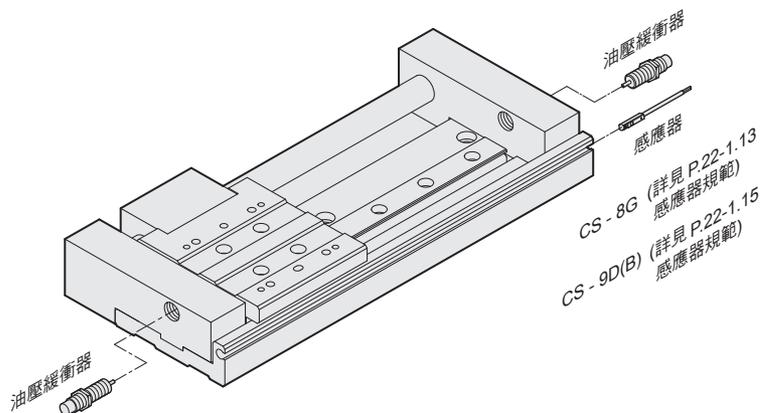

感應器之設定與動作範圍

CS-9D(B)

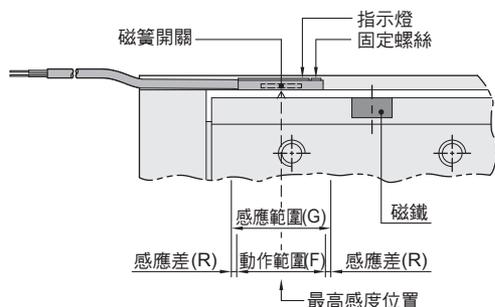

感應範圍


感應器固定於本體上，當活塞移動而接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開關動作之範圍；而磁場與開關之應答間約有 0.5 mm 左右之誤差。

動作範圍


當活塞作位移動作時，磁場與開關之穩定應答範圍，其範圍作為開關之設定與調整之參考依據。(請參閱左表數據)。

機種	CS-9D(B)		CS-8G	
	動作範圍(F)	感應差(R)	動作範圍(F)	感應差(R)
Ø10	8	1	10	1
Ø15	8	1	10	1
Ø20	8	1.2	9	1.2
Ø25	11	1.2	13	1.2

接線型式

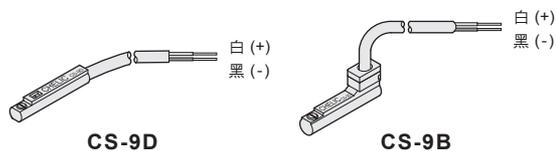

使用電壓：DC 4 ~ 120V
AC 4 ~ 120V



CS-9D / CS-9B / CS-9H 系列 感應器規格仕様

CHELIC PNEUMATIC



CS-9D 系列



項目	機種	CS-9D	CS-9D(S)	CS-9H	CS-9H(S)
配線方式		二線式		二線式	
負荷電壓 V		DC: 5~120V AC: 5~120V		DC: 5~240V AC: 5~240V	
最大開關電流 mA		100mA MAX.		100mA MAX.	
接點容量		6W MAX.		10W MAX.	
反應速度		< 2ms (500Hz)		< 2ms (500Hz)	
接點型式		常開型		常開型	
保護等級		IP-67		IP-67	
指示燈顏色		紅色		綠色	
電源線		Ø2.8信號線 X2M		Ø2.8信號線 X2M	
內部電壓降		3.5V MAX.		3.5V MAX.	
敏感等級	註	一般級感應	高度感應	一般級感應	高度感應
接點保護回路		無		無	
使用溫度 °C		-10°~70°		-10°~70°	
重量 g		20±2		20±2	

註:規格仕様為一般級感應, 高度感應須附加代號 -S。


尺寸圖

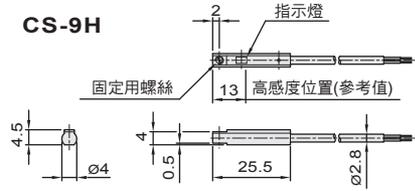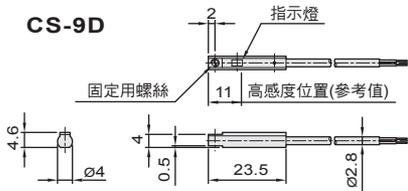

CS-9B 系列




尺寸圖

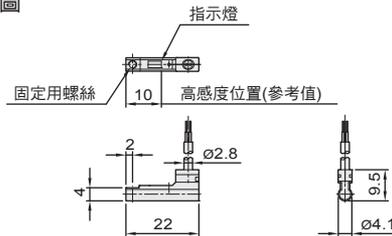


項目	機種	CS-9B
配線方式		二線式
負荷電壓 V		DC: 5~120V AC: 5~120V
最大開關電流 mA		100mA MAX.
接點容量		6W MAX.
反應速度		< 2ms (500Hz)
接點型式		常開型
保護等級		IP-67
指示燈顏色		紅色
電源線		Ø2.8 信號線 ×2M
內部電壓降		3.5V MAX.
敏感等級		一般級感應
接點保護回路		無
使用溫度 °C		-10°~70°
重量 g		18±2

感應器迴路與接線圖

- 一般性負載: 如繼電器或其它之電阻性負載。

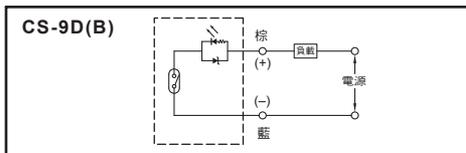


- 可程式控制器接線圖

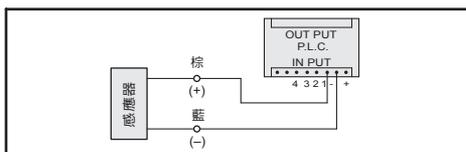


一般注意事項

1. 當感應器連結負載, 線長度超過10公尺時, 必要在靠近感應器端加裝一電感器, 防止脈衝及避免接點釋放不開。
2. 請勿超過規格值之電壓及電流使用感應器。
3. 當連結是電感性負載時, 請加入保護電路。





保護電路

DC 負載: 在負載兩端, 反向並聯一個二極體。



AC 負載: 在負載兩端, 並聯一個 RC 電路。





CS-9DN(P) 系列 感應器規格仕様

氣立可空氣壓設備

適用氣缸之規格



無接點感應器


機種	適用氣缸	適用缸徑	適用氣缸	適用缸徑	適用氣缸	適用缸徑	適用氣缸	適用缸徑
CS-9DN(P)	JD	Ø20~Ø63	MRX	Ø10~Ø25	TB(U)	Ø10~Ø63	HBR	Ø20~Ø80
	JTD	Ø20~Ø63	MRU	Ø10~Ø40	TSB(U)	Ø10~Ø63	HFR	Ø20~Ø63
	JCB	Ø20~Ø63	MRH	Ø15~Ø32	TXB(U)	Ø10~Ø63	HDZ	Ø16~Ø40
	STB	Ø32~Ø50	MSR(L)	Ø10~Ø16	RTB	3 ~ 500	HDF	Ø 8 ~ Ø32
	STC	Ø32~Ø50	FMR(L)	Ø10~Ø32	RTBM	10 ~ 100	HDL	Ø20~Ø32
	STD	Ø32~Ø50	MQX	Ø 6 ~ Ø20	RTZA(B)	10 ~ 50	HDT	Ø10~Ø40
	STF	Ø32~Ø50	TD	Ø10~Ø32	SCR(L)	Ø12~Ø63	HDR	Ø25~Ø63
	MRB	Ø10~Ø40	STU(M)	Ø10~Ø32	HER	Ø20~Ø40	HDW	Ø20~Ø100

規格仕様


項目	機種	CS-9DN	CS-9DP
配線方式		三線式	
負荷電壓	V	DC : 5 ~ 30V	
最大開關電流	mA	200mA MAX.	
反應速度		< 1ms (1000Hz)	
輸出型式		常開型	
輸出邏輯		NPN. Current sinking	PNP. Current sourcing
內部電壓降		1V MAX.	
消耗電流		OFF : 7mA (24V) ON : 8mA (24V) MAX.	
指示燈顏色		紅色	綠色
使用溫度	°C	-10°~70°	
保護等級		IP-67	
電源線		Ø3.3, 3 蕊信號線 ×2M	
重量	g	22 ± 2	
接點保護回路		有	

尺寸圖



單位 : mm

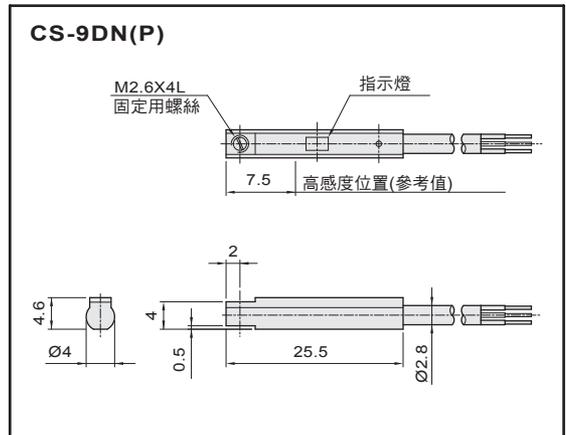


感應器迴路與接線圖

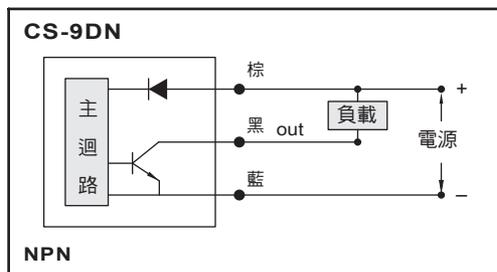


可程式控制器接線圖 (NPN)

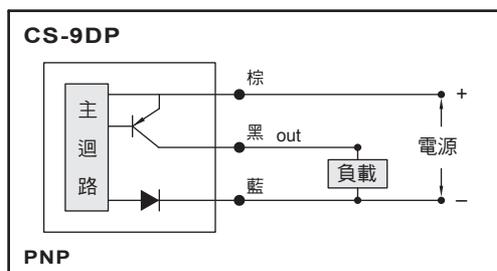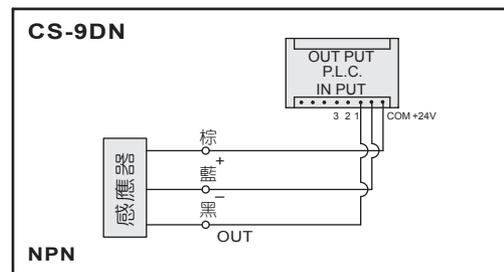

可程式控制器接線圖 (PNP)

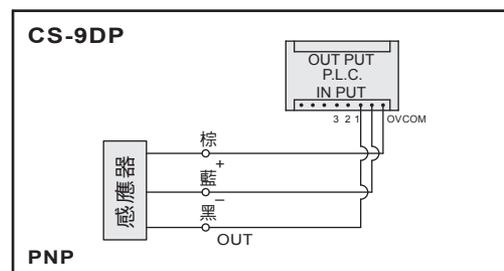



CS-8G 系列 感應器規格仕様

CHELIC PNEUMATIC



有接點感應器

適用氣缸之規格


機種	適用氣缸種類	適用缸徑
CS-8G	MRB	Ø10~Ø40
	MRX	Ø10~Ø25
	MRU	Ø10~Ø40
	MRH	Ø15~Ø32
	MDX	Ø6~Ø25
	RTM	10~80
	HDZ	Ø16~Ø40
	HDF	Ø8~Ø32
	HDL	Ø20~Ø32
	HDT	Ø10~Ø40
HDR	Ø25~Ø63	

規格仕様

項目	機種	CS-8G
配線方式		二線式
負荷電壓	V	DC : 10 ~ 28V
最大開關電流	mA	4 ~ 20 mA MAX.
接點容量		0.6W MAX.
反應速度		< 2ms (500 Hz)
接點型式		常開型
保護等級		IP-67
指示燈顏色		紅色
電源線		Ø2.6信號線 ×2M
內部電壓降		3.5V MAX.
敏感等級		一般級感應
接點保護回路		有
使用溫度	°C	-10° ~ 70°
重量	g	20 ± 2


尺寸圖

單位：mm

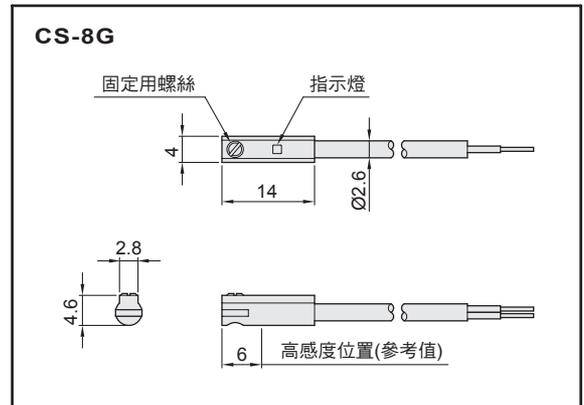


感應器迴路與接線圖

- 一般性負載：如繼電器或其它之電阻性負載。

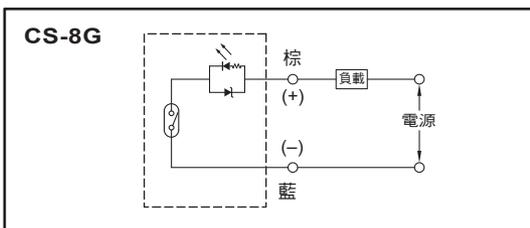


可程式控制器接線圖

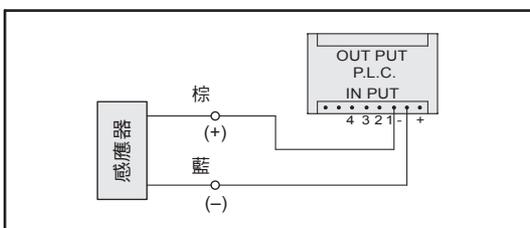



一般注意事項


1. 當感應器連結負載，線長度超過10公尺時，必要在靠近感應器端加裝一電感器，防止脈衝及避免接點釋放不開。
2. 請勿超過規格值之電壓及電流使用感應器。
3. 當連結是電感性負載時，請加入保護電路。



保護電路

- DC 負載：在負載兩端,反向並聯一個二極體。
- AC 負載：在負載兩端,並聯一個 RC 電路。





CS-8GN(P) 系列 感應器規格仕様

氣立可空氣壓設備



▶ 無接點感應器

▶ 適用氣缸之規格


機種	適用氣缸種類	適用缸徑
CS-8GN(P)	MRB	Ø10~Ø40
	MRX	Ø10~Ø25
	MRU	Ø10~Ø40
	MRH	Ø15~Ø32
	MDX	Ø6~Ø25
	RTM	10~80
	HDZ	Ø16~Ø40
	HDF	Ø8~Ø32
	HDL	Ø20~Ø32
	HDT	Ø10~Ø40
HDR	Ø25~Ø63	

▶ 規格仕様



項目	機種	CS-8GN	CS-8GP
配線方式		三線式	
負荷電壓	V	DC : 4.5 ~ 28V	
最大開關電流	mA	50mA MAX.	
反應速度		< 1ms (1000Hz)	
輸出型式		常開型	
輸出邏輯		NPN. Current sinking	PNP. Current sourcing
內部電壓降		0.5 V MAX.	
消耗電流		OFF : 7mA (24V) ON : 10mA (24V) MAX.	
指示燈顏色		紅色	
使用溫度	°C	-10° ~ 70°	
保護等級		IP - 67	
電源線		Ø 2.6 , 3 蕊信號線 × 2M	
重量	g	22 ± 2	
接點保護回路		有	

▶ 尺寸圖


單位 : mm

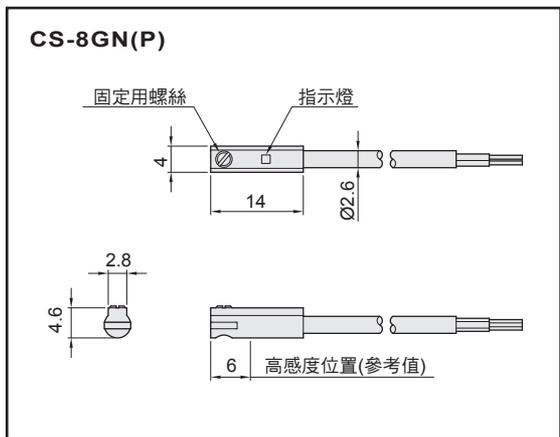

▶ 感應器迴路與接線圖

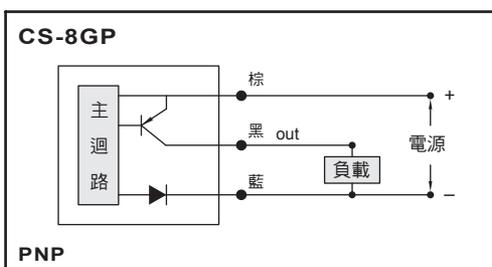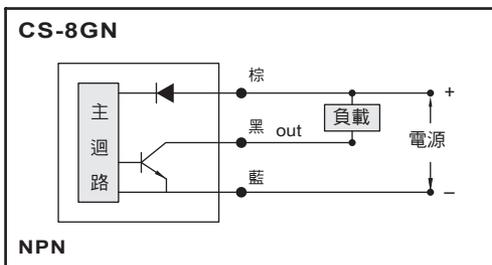

▶ 可程式控制器接線圖 (NPN)

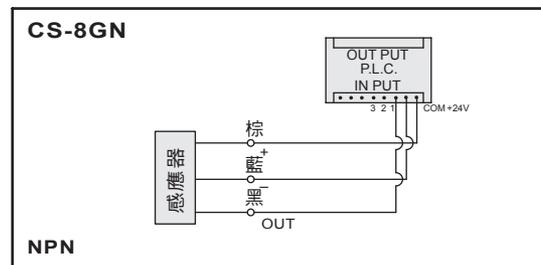

▶ 可程式控制器接線圖 (PNP)

